

# Algimouss — PRO —

TRAITEMENT ET IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

## ALGI201

Traite les micro-organismes et imperméabilise le support.

TOITURES, MURS ET FAÇADES

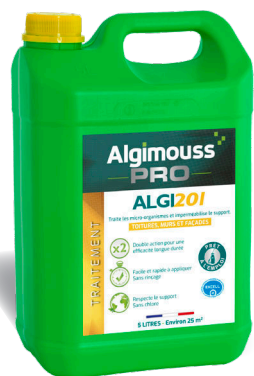


Photo non contractuelle.



Double action pour une efficacité longue durée



Facile et rapide à appliquer  
Sans rinçage



Respecte le support  
Sans chlore



### CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> traités

TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### PROPRIÉTÉS

- Effet curatif et action préventive renforcée.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Sans chlore.

### SUPPORTS

**Toitures** : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes.

**Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.

### RECOMMANDATIONS

- Au risque d'en modifier l'aspect, **ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.
- En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques, ou grasses, **il est impératif d'effectuer un nettoyage préalable.**
- Délai d'action : 3 à 6 mois.
- Conditions d'application : entre 8° et 25°C sur support sec.
- Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable.**
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
3. **Bien agiter le produit avant emploi.**
4. Appliquer le produit pur, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
5. **Ne jamais rincer après l'application.**
6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	349026 <b>088001</b>
Bidon de 20L	349026 <b>088004</b> 2
Fût de 200L	349026 <b>088003</b> 5

### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGINET** TOITURES

**ALGINET** FLASH

**ALGINET** FLASH PAE

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT