

IMPERMÉABILISANT ET RÉNOVANT PRÊT À L'EMPLOI

## ALGFUGE COLORÉ

Imperméabilise et colore le support.

**TOITURES**



Photo non contractuelle.




Limite l'incrustation des salissures



Protection longue durée



Embellit la maison

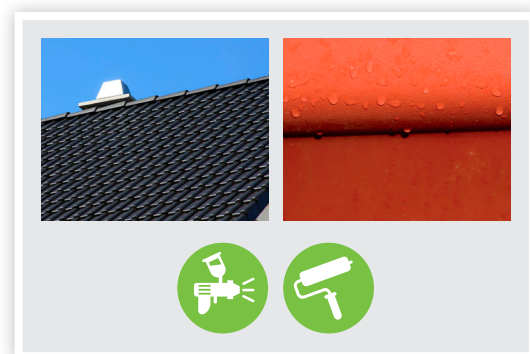

**CONSOMMATION**

1 litre = environ 10 m<sup>2</sup> protégés

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Seau de 15L Brun	349026 <b>0270027</b>
Seau de 15L Noir ardoise	349026 <b>0270041</b>
Seau de 15L Rouge tuile	349026 <b>0270065</b>

Brun      Noir ardoise      Rouge tuile

Ral 8028      Ral 7016      Ral 3016

### PROPRIÉTÉS

- Produit hydrofuge teinté qui redonne un aspect neuf aux toitures, tout en rendant la surface imperméable, afin de protéger les matériaux de l'humidité et retarder l'apparition des micro-organismes.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.
- Rénove et colore le support.

### SUPPORTS

Toitures : tuiles (terre cuite, béton), ardoises naturelles et fibres-ciment, plaques ondulées, lauzes et tous supports absorbants (à condition qu'il n'y ait pas de traitement de finition).

### RECOMMANDATIONS

- La préparation du support et les conditions de mise en œuvre doivent être réalisées en conformité avec les prescriptions de la norme NF P84-404 (réf. DTU 42.1).
- Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** (verre, plastiques, peintures, métaux, etc.) qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.
- Sur des supports sales, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable**. Appliquer ensuite un produit de traitement, puis attendre **5 jours minimum** avant d'appliquer ce produit de protection. Ce produit n'est pas destiné à recouvrir d'anciens revêtements.
- Conditions d'application : entre 6°C et 30°C. Prévoir au moins 6 heures sans pluie après application.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.
- Vu la diversité des supports, faire un essai au préalable.

### MODE D'EMPLOI

- Le support doit être propre, sec, stable, et **traité obligatoirement** avec **ALGIMOUSS**. Laisser le traitement agir pendant minimum 5 jours avant l'application de ce produit.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Bien mélanger, homogénéiser régulièrement le produit, avant et pendant l'utilisation (toutes les 30 minutes).
- Appliquer en une seule couche le produit pur**, de bas en haut, à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet à peinture airless, sur un support propre et sec.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

### PRODUITS ASSOCIÉS



**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT