

PROTECTION CURATIVE ET PRÉVENTIVE PRÊTE À L'EMPLOI

# ALGISTOP

Revêtement anti-poussières

**SOLS EN CIMENT OU BÉTON**

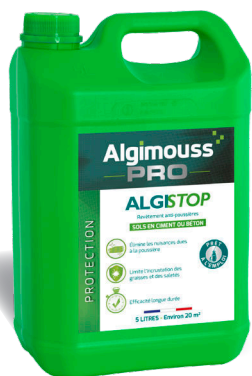


Photo non contractuelle.




Élimine les nuisances dues à la poussière



Limite l'incrustation des graisses et des saletés



Efficacité longue durée

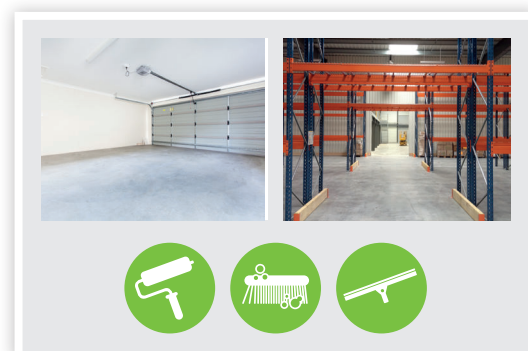

### CONSOMMATION

**1 litre = 2 à 4 m<sup>2</sup> en moyenne selon la porosité du support**

CONDITIONNEMENT

GENCOD

Bidon de 5L

349026**0400028**

### PROPRIÉTÉS

- S'utilise aussi bien sur les sols neufs (effet préventif) que sur des sols farineux ou qui libèrent des poussières (effet curatif).
- Apporte une protection durable aux sols intérieurs ainsi qu'aux sols extérieurs à condition de les recouvrir rapidement d'une peinture de type époxy ou polyuréthane.
- Améliore l'imperméabilisation des ciments, notamment vis-à-vis des graisses et des huiles.
- Augmente la résistance à l'abrasion.

### SUPPORTS

Sols en ciment, béton désactivé et supports absorbants farineux. Ne pas utiliser sur du ciment fondu (ciment à prise rapide).

### RECOMMANDATIONS

- Sert de primaire d'accrochage avant peinture.
- Peut être recouvert de peinture, carrelages, dallages ou tout autre revêtement.
- Conditions d'application : entre 5°C et 25°C.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

1. Sur un support propre et sec, appliquer une seule couche bien couvrante avec un rouleau, une brosse ou une raclette.
2. D'aspect blanc laiteux, le produit devient transparent après séchage.
3. Si la porosité du support est importante, renouveler l'opération 24 heures plus tard.
4. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss<sup>®</sup>**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

