

RECONSTITUANT PRÊT À L'EMPLOI POUR MINÉRAUX

# ALGIMINÉRAL

Consolide les supports.

**MATÉRIAUX POREUX**

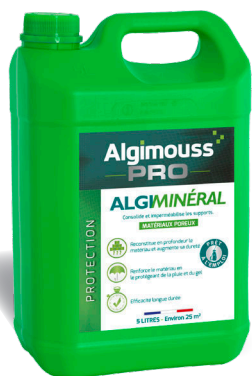


Photo non contractuelle.




Reconstitue en profondeur le matériau et augmente sa dureté



Renforce le matériau en le protégeant de la pluie et du gel



Efficacité longue durée

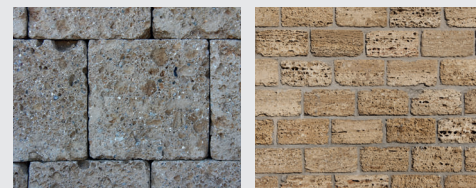

**CONSOMMATION**

**1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> protégés**

**CONDITIONNEMENT**

**GENCOD**

Bidon de 5L

349026**0220015**

## PROPRIÉTÉS

- Augmente la dureté, rend les matériaux moins friables, bloque les remontées de laitances, et stoppe l'érosion.
- Ne dénature pas l'aspect des matériaux.
- Résiste aux attaques extérieures (nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc.).
- Non sensible aux UV et aux attaques chimiques.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.

## SUPPORTS

Tous matériaux minéraux poreux : pierres naturelles, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granit, joints de carrelages, carrelages poreux, etc.

## RECOMMANDATIONS

- **Toujours procéder à un essai préalable.**
- **Ne pas mélanger avec un autre produit.**
- Conditions d'application entre 5°C et 25°C.
- Efficacité optimale obtenue après 2 à 4 semaines de séchage.
- Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : surfaces vitrées, huisseries et vérandas en aluminium ou en pvc, peintures, boiseries, véhicules, etc.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement.
- Stocker en local hors gel.

## MODE D'EMPLOI

1. Effectuer, à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau, 2 applications successives du **produit pur** à une intervalle de 20 à 30 minutes, jusqu'à saturation.
2. Éliminer le surplus à l'aide d'un matériau absorbant.
3. Rincer le matériel avec de l'alcool ménager.
4. Après séchage, le support peut recevoir tous types de revêtements complémentaires (peintures, résines, colles à carrelage, etc.).

## PRODUITS ASSOCIÉS



**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss<sup>+</sup>**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT