

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

# ALGIBAC

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

**BARDAGES ET TOITURES EN BAC ACIER**



Photo non contractuelle.




Efficace contre les traces de pollution, verdissures et fientes d'oiseaux



Facile et rapide à appliquer  
Efficace en 10 minutes



Respecte le support  
Sans chlore ni acide

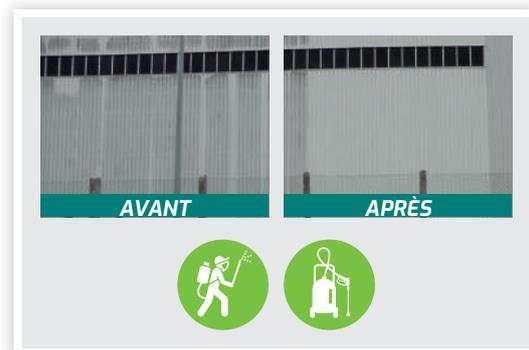

### CONSOMMATION

**1 litre = environ 10 m<sup>2</sup> nettoyés**

### PROPRIÉTÉS

- Nettoie les salissures tenaces (traces de pollution, verdissures et fientes d'oiseaux) et le film statique sur les bardages.
- Action rapide.
- N'altère pas les matériaux.
- Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni acide.
- Utilisable par faible pluie.

### SUPPORTS

Bardages en acier et aluminium laqués ou prélaqués, PVC.

### RECOMMANDATIONS

- Ne jamais appliquer sur des bardages repeints.**
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant l'application.
- Dans le cadre d'une pulvérisation du produit à partir d'un échafaudage, placer la lance du nettoyeur haute pression à portée de main, de façon à rincer sous 5 à 10 minutes, et dans tous les cas, avant séchage du produit.
- Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Mouiller préalablement le support en cas de température supérieure à 20°C.
- Pulvériser le **produit pur** par petites surfaces (bandes successives).
- Laisser agir de 5 à 10 minutes en **ne laissant jamais sécher le produit sur le support**.
- Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

| CONDITIONNEMENT | GENCOD                |
|-----------------|-----------------------|
| Bidon de 5L     | 349026 <b>0740018</b> |
| Bidon de 15L    | 349026 <b>0740032</b> |
| Bidon de 30L    | 349026 <b>0740056</b> |

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss<sup>®</sup>**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT