

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF PRÊT À L'EMPLOI

ALGIDAL

Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

TERRASSES ET DALLAGES



Photo non contractuelle.




Détruit les micro-organismes
les plus résistants



Facile et rapide à appliquer
Sans rinçage



Respecte le support
Sans chlore

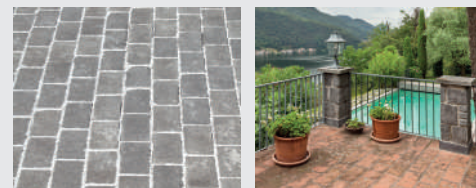

CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m² traités

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	349026 003003 4
Bidon de 15L	349026 003005 8
Bidon de 30L	349026 003004 1

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGICLEAN

ALGNET DALLAGES



ALGFOB+

ALGFOB+ EFFET MOUILLÉ

TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS

- Supprime la glissance microbienne, source d'accidents.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Sans chlore.

SUPPORTS

Tous types de dallages : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, quartz, terres cuites, tomettes, moquettes synthétiques d'extérieur, etc.

RECOMMANDATIONS

- En présence d'un encrassement important, **il est impératif d'effectuer un nettoyage préalable.**
- Délai d'action : 1 à 6 mois.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- Après traitement, nous vous conseillons de protéger votre dallage avec un produit de protection.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Laver le dallage au nettoyeur haute pression, réglé à moyenne pression, puis pulvériser le **produit pur** sur la surface encore imbibée d'eau mais sans flaque.
- Ne jamais rincer après application.**
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT