

PROTECTION IMPERMÉABILISANTE PRÊTE À L'EMPLOI

ALGIPROTECT MARBRE

Protège durablement le support de l'humidité.

MARBRE, GRÈS ET CÉRAME



Photo non contractuelle.




Empêche la pénétration de l'eau et des graisses



Limite l'incrustation des salissures et protège des taches



Efficacité longue durée

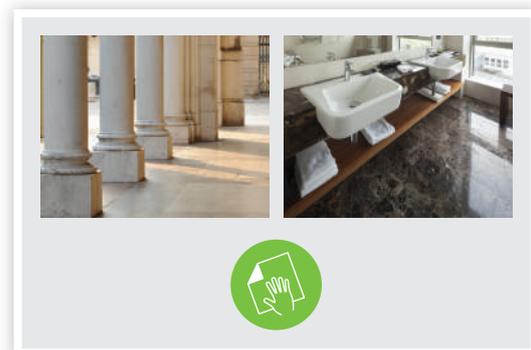

CONSOMMATION

1 litre = environ 10 m² protégés

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	349026 0942023
Bidon de 5L	349026 0942030

PRODUIT ASSOCIÉ

 **ALGNET** MARBRE

PROPRIÉTÉS

- Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux peu absorbants.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

SUPPORTS

Grès, marbre, supports peu poreux et pierres bleues.

RECOMMANDATIONS

- Conditions d'application entre 8°C et 28°C.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre rincer immédiatement avec de l'eau.
- Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer le **produit pur** avec un chiffon de façon uniforme sur le support propre et sec.
2. Laisser absorber durant environ 30 minutes selon la porosité du support.
3. Enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon sec.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT