

PROTECTION CONSOLIDANTE PRÊTE À L'EMPLOI

PRIMAIRE ALGICOOL ROOF

Primaire d'accrochage avant application d'Algicool Roof (peinture anti-chaleur).

TOITURES



Photo non contractuelle.




Renforce et consolide le support



Haut pouvoir couvrant



25% de matières recyclées

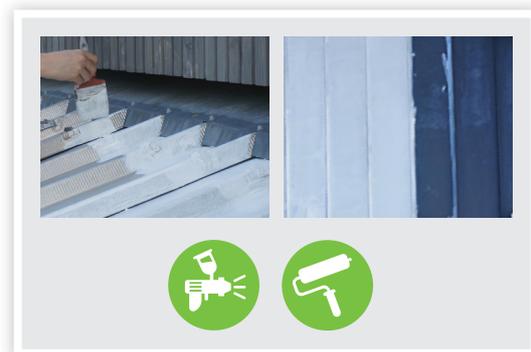

CONSOMMATION

Support lisse : 1 litre = environ 5 m² protégés
Support rugueux : 1 litre = environ 3 m² protégés

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt à l'emploi.
- Assure une adhérence optimale de la peinture **ALGICOOL ROOF** en bloquant les remontées du support.
- Renforce et consolide le support.
- Excellente opacité avec un fort pouvoir couvrant.
- Forte résistance à l'usure.
- Possède des coquilles d'œufs françaises pour le carbonate de calcium.
- Séchage rapide : entre 4 et 24h.

SUPPORTS

Tuiles (terre cuite et béton), ardoises (naturelles et fibres-ciment), plaques ondulées, bac acier, aluminium, zinc, étanchéité bitume, membrane PVC / TPO / EPDM, béton...

RECOMMANDATIONS

- Le produit s'applique entre 5 et 35°C.
- A stocker dans un endroit sec, éloigné de toute source de chaleur ou de gel.
- Ne pas appliquer par pulvérisation par temps venteux.
- Pour une application au pistolet airless, utiliser au minimum la buse 523. Pour un orifice plus important, utiliser les buses 527 ou 529.

MODE D'EMPLOI

1. Le support doit être propre, sec, stable et traité obligatoirement avec **ALGIMOUSS**. Laisser le traitement agir pendant 5 jours avant l'application du produit.
2. Bien homogénéiser le primaire avant et pendant l'application.
3. Prêt à l'emploi, le produit s'applique au pistolet airless ou au rouleau, en une seule couche.
4. Le produit est recouvrable par la peinture **ALGICOOL ROOF** sous 4 à 24h selon la température extérieure.
5. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Seau de 5L	3490260290018
Seau de 17L	3490260290025

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGINET TOITURES

ALGBAC



ALGIMOUSS ALGMIX



ALGICOOL ROOF

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT