

# Algimouss<sup>®</sup>

## PRO

IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

# ALGFUGE

Protège durablement le support des intempéries.

**TOITURES, MURS ET FAÇADES**



Photo non contractuelle.




Renforce les matériaux en les protégeant du gel et de la pluie



Améliore les performances énergétiques



Efficacité longue durée

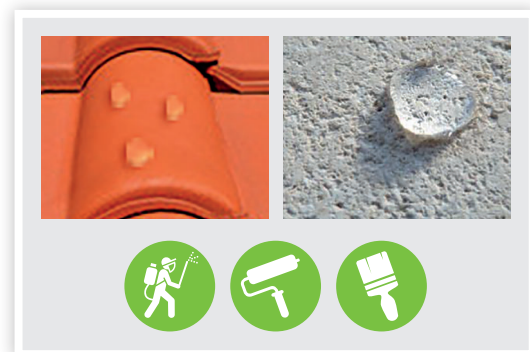

### CONSOMMATION

**1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> protégés**

### PROPRIÉTÉS

- Produit hydrofuge qui empêche la pénétration de l'eau dans les matériaux ce qui retarde l'apparition des micro-organismes.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

### SUPPORTS

**Toitures** : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous supports absorbants. **Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

### RECOMMANDATIONS

- **Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.).
- Sur des supports sales, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable**. Appliquer ensuite un produit de traitement, puis attendre **trois semaines minimum** avant d'appliquer ce produit de protection.
- Conditions d'application : entre 8°C et 25°C, sur support sec.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. Appliquer le **produit pur** de bas en haut, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
3. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	349026 <b>047002</b> 1
Bidon de 15L	349026 <b>047005</b> 2
Bidon de 30L	349026 <b>047003</b> 8
Fût de 200L	349026 <b>047004</b> 5

### PRODUITS ASSOCIÉS



**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**  
Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

# Algimouss<sup>®</sup>

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

