

Algimouss PRO

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGINET TOITURES

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.



TOITURES



Photo non contractuelle.




Efficace contre les verdissures, les graisses et les traces de pollution



Facile et rapide à appliquer
Efficace en 2 heures



Respecte le support
Sans chlore

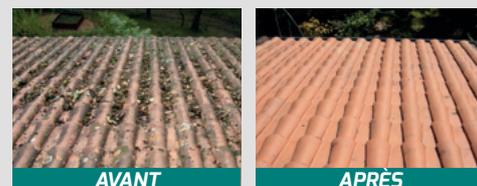

CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m² nettoyés

PROPRIÉTÉS

- Nettoie les micro-organismes (algues, lichens...) et salissures qui se trouvent en surface. Ce produit est conseillé en première application sur les supports sales avant tout traitement.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
- N'agresse pas les matériaux.
- Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
- Efficace contre les graisses (sorties de VMC...).

SUPPORTS

Tous matériaux de toitures : tuiles (terre cuite et béton), ardoises naturelles et fibres ciment, shingles, etc.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur des bacs aciers et tous supports métalliques.**
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant l'application.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier le support avant application.
- Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter les projections sur la végétation environnante.
- Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
- Réhumidifier le support afin de réactiver le produit si celui-ci a séché.
- Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
- Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	349026 0840015
Bidon de 15L	349026 0840022
Bidon de 30L	349026 0840053
Fût de 200L	349026 0840039
Cuve de 1000L	349026 0840077

PRODUITS ASSOCIÉS



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT