



NETTOYAGE

# NETTOYANT TERRASSES À DILUER

## DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

Nettoie les noirs de pollution, les lichens et les graisses.

### SUPPORTS

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, terres cuites, tomettes...

**Ne pas appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.**

### PROPRIÉTÉS

- Élimine les salissures, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses.
- Nettoie également les lichens, les algues et les verdissures.
- Facile et rapide à appliquer.
- Efficace en 1 heure.
- **Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.**

### MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le support;
2. Diluer le produit à raison d'1 litre pour 4 à 9 litres d'eau suivant l'encrassement du support.  
Dans le cas de taches de graisse ou d'huile très incrustées, diluer le produit à raison d'1 litre pour 1 à 4 litres d'eau.
3. Pulvériser le mélange sur le support;
4. Laisser agir 45 à 60 minutes;
5. Rincer au nettoyeur haute pression à une pression modérée (environ 60 bars) ou à la brosse et au jet, et éventuellement à l'eau chaude;
6. Nettoyer les outils à l'eau après application.

Une seconde application peut s'avérer nécessaire.

### COMPOSITION ET SÉCURITÉ


À base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient 15 % ou plus mais moins de 30 % d'agents alcalins, 5 % ou plus mais moins de 15 % d'agents séquestrants et moins de 5 % de tensio-actifs non ioniques. Contient du métasilicate de sodium.

### RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les sols extérieurs, nous vous recommandons, après nettoyage avec ce produit d'effectuer un traitement avec notre produit **Anti-dépôts verts** puis de protéger durablement votre terrasse avec notre produit **Imperméabilisant terrasses**.
- Pour le nettoyage des traces de rouille, utiliser notre produit **Nettoyant taches de rouille**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stockage en local hors gel.

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

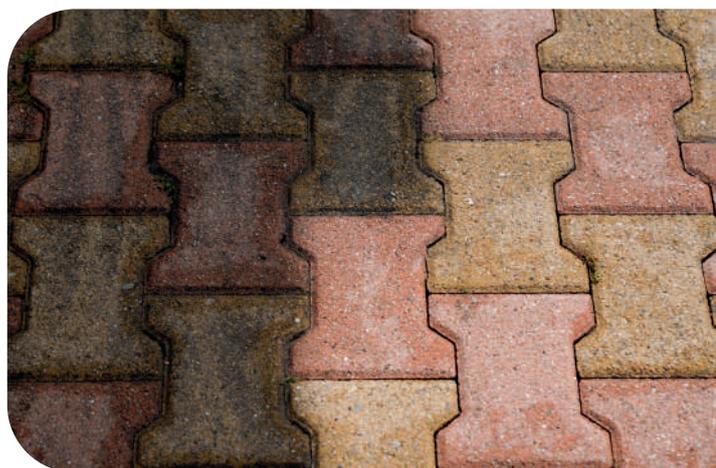

1 litre de concentré =  
jusqu'à 100 m<sup>2</sup> nettoyés

Code produit	Conditionnement
061101	Bidon de 1 litre
061102	Bidon de 2,5 litres
061105	Bidon de 5 litres

# Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)